
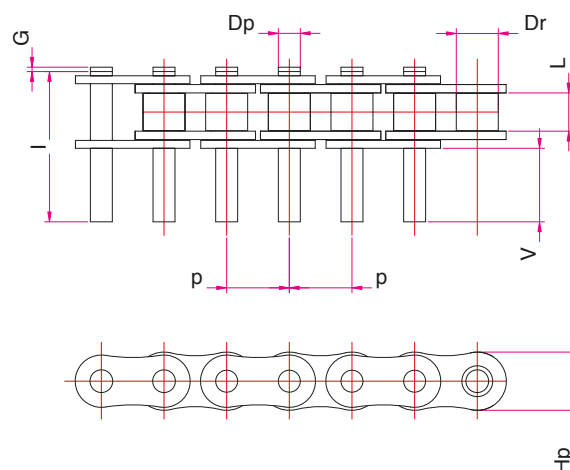


CATENE CON PERNI SPORGENTI CHAINS WITH EXTENDED PINS

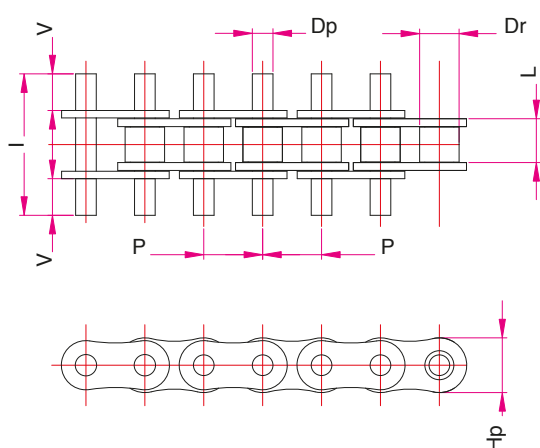

CATENE A PERNI SPORGENTI AMBO I LATI
CHAIN WITH EXTENDED PINS (BOTH SIDES)

	Passo Pitch	Larghezza interna Inner Width	Diametro Rullo Roller Dia.	Altezza Piastra Plate Height	Diametro Perno Pin Dia.	PERNI DOPPI DOUBLE PIN		PERNI TRIPLI TRIPLE PIN		Sporgenza Giunto Conn. Link Extension
						Lunghezza Perno Riveted Pin Length	Sporgenza Perno Pin Extension	Lunghezza Perno Riveted Pin Length	Sporgenza Perno Pin Extension	
	p mm	L mm	Dr mm	Hp mm	Dp mm	l mm	v mm	l mm	v mm	G mm
109PS2	9,525	5,72	6,35	8,3	3,28	23,4	6,6	33,6	11,6	
128PS2	12,70	7,75	8,51	11,8	4,44	32,0	9,5	44,6	15,1	
137PS2	15,875	9,65	10,16	14,7	5,08	35,8	9,7	53,2	18,8	
152PS2	19,05	11,68	12,07	17,0	5,72	42,0	11,5	62,1	21,9	
160PS2	25,4	17,02	15,88	23,0	8,28	66,7	17,3	99,0	33,6	

CATENE A PERNI SPORGENTI DA UN LATO -

CHAIN WITH EXTENDED PINS (ONE SIDE)

109PS1	9,525	5,72	6,35	8,3	3,28	23,4	6,6	33,6	11,6	1,5
128PS1	12,70	7,75	8,51	11,8	4,44	32,0	9,5	44,6	15,1	1,7
137PS1	15,875	9,65	10,16	14,7	5,08	35,8	9,7	53,2	18,8	2,0
152PS1	19,05	11,68	12,07	17,0	5,72	42,0	11,5	62,1	21,9	2,2
160PS1	25,4	17,02	15,88	23,0	8,28	66,7	17,3	99,0	33,6	3,5

Queste catene sono disponibili su richiesta in acciaio INOX e con rivestimenti superficiali.
These types of chains are available on request in stainless steel and with surface treatments.